

ARTIKELNUMMER 1839-42201

MULTILINE E




Adapter M12 St. / M8 Bu. 3-polig

Adapter M12/M8



Belegung 1,3,4


passend zu Elektrostecker  
1830-A6B05000002

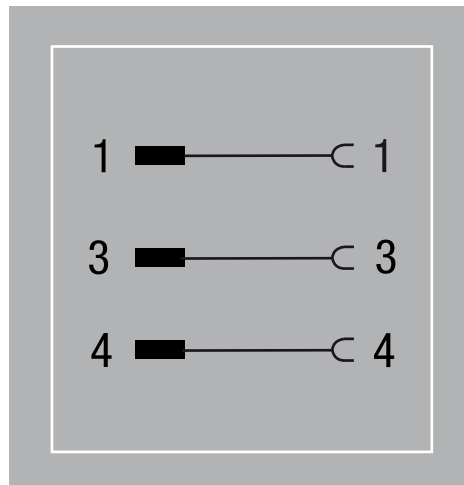

Male

Female



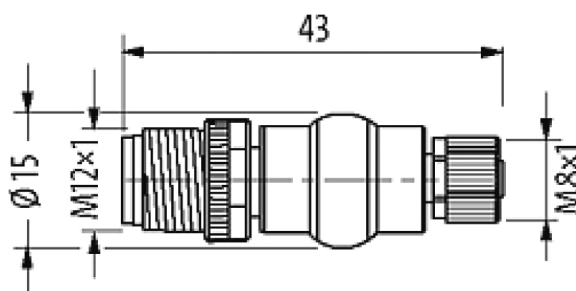

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25 bis +85 °C
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Befestigungsart	aufgesteckt, verschraubt

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	3
Codierung	A-codiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8/M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0,4/0,6 Nm), selbstsichernd
Verschraubung	M8, M12
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Isolierstoffgruppe	Kategorie I nach IEC 60664-1
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE